

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Capacidades desde 1.000 hasta 31.500kg.

Display LED números rojos con 5 dígitos de 75 mm.

Carcasa de acero pintado epoxi

Precisión: $\pm 0,03\%$ sobre capacidad máxima

Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C

Estanqueidad según norma IP 55

Memoria sumadora activa por teclado frontal

Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Apantallamiento contra interferencias

Se suministra con cargador automático y batería de larga duración recargable

Suministro completo de accesorios (anilla, 2 grilletes, gancho giratorio con pestillo de seguridad, cargador de batería)

Máxima robustez con mínimo peso

Mínima altura perdida en grúa

Sobrecarga puntual del 150% sin dañar la célula

Autonomía de funcionamiento aprox. 40h.

Consumo reducido (Low power)


Cambio rápido de pack de batería sin herramientas (Quick drop)

Alta estabilidad en peso y rápida respuesta de lectura

Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042



CAPACIDAD (Kg)	RESOLUCIÓN (Kg)	DIMENSIONES				PESO (Kg)
		A	B	C	D	
1000	0,2	500	235	335	400	7
2000	0,5	500	235	335	400	7
3150	0,5	570	260	400	430	8
5000	1	700	265	370	595	13
6300	1	770	330	500	600	16
9500	2	840	335	465	710	24
12000	5	900	350	540	710	27
15000	5	1050	360	635	775	44
22000	10	1300	580	890	990	71
25000	10	1375	580	890	1065	79
30000	20	1450	660	980	1130	106
31500	20	1450	660	980	1130	106



OPCIONES



Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Preselección de carga

Servicio 24h: 2 juegos de baterías intercambiables Plug & Play y base de carga Dock Station

Protección anti-calórica BASIC para fundiciones

Protección anti-calórica PLUS para fundiciones

Protección anti-choque

Pico máximo

Emisor Wifi



Emisor Bluetooth



Emisor radio para equipos DK Dinaksa



Auto apagado programable (a petición)


Certificado de calibración (a petición)

Carcasa de acero inoxidable (acabado satinado)

Consúltenos sus necesidades específicas



Protección
anticalórica PLUS

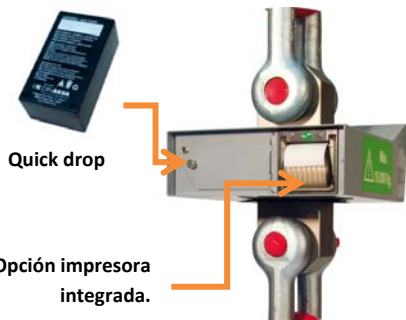

Quick drop

Opción impresora
integrada.

