LSI GS820 Pantalla – Datos Tensiómetros

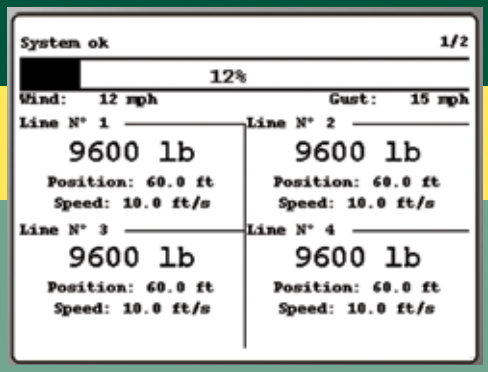

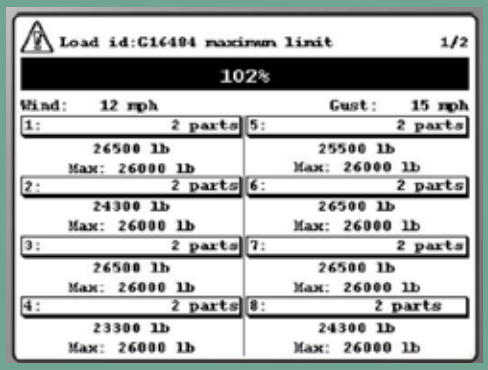

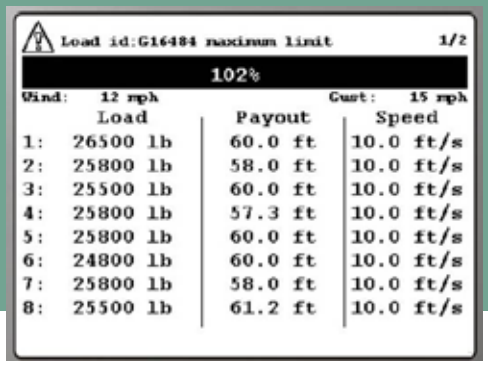

ACERO INOXIDABLE TENSIÓMETROS

(OPCIÓN DE VELOCIDAD/DESENROLLAMIENTO/ DIRECCIÓN DEL CABLE)

SOLUCIÓN EFECTIVA DE MONITORIZACIÓN DE CARGA DONDE INSTALACIÓN DE CÉLULA DE CARGA NO ES POSIBLE

Tensiómetros de LSI están fabricados de acero inoxidable 304 como estándar y ofrecen a los usuarios opciones flexibles incluyendo velocidad, desenrollamiento y dirección del cable.

Tensiómetros son una opción valiosa de monitorizar el peso en aplicaciones donde instalación de una célula de carga no es posible. También son ideales cuando hay una cantidad de líneas y el gancho va a entrar al agua, o la aplicación requiere velocidad, desenrollamiento y dirección del cable.

Tensiómetros de LSI ofrecen un factor de diseño importante que los sistemas de otras marcas no ofrecen. Utilizamos un radio transmisor para mandar la información a la pantalla del sistema inalámbricamente, eliminando cables y amplificadores. Esto también simplifica instalación y apoyo técnico después de instalación.

Cada Tensiómetro de LSI está fabricado de acero inoxidable 304, como la mayoría de las aplicaciones están en ambientes marinos. Este factor provee a los usuarios una solución estándar que resistir la severidad y salinidad de los ambientes marinos.

El pasador de carga está fabricado de acero inoxidable 17-4.

Enviamos cada transmisor tensiómetro con una batería de litio de células “d” como estándar. Esta es una batería de grado militar y soportará variaciones de temperatura desde el Círculo Polar Ártico hasta los desiertos de Dubái.

Cada transmisor de radio está equipado con un selector de voltaje que permite una batería alcalina de células “d” que se instalará en el transmisor.

Esta característica resulta muy práctica si no puede fácilmente fuente para una batería de litio, una vez la advertencia de 3 semanas de batería baja se activa a través de la pantalla del sistema.

Tomamos medidas adicionales para proteger a nuestros paneles de circuitos electrónicos en un gel que reduce drásticamente los problemas causados por la humedad.

Los usuarios pueden solicitar opción de velocidad, desenrollamiento y dirección del cable. La indicación de la dirección del cable se mostrará como valores positivos y negativos en la pantalla.

Tensiómetros Inalámbricos de LSI son compatibles con las pantallas GS550 y GS820. Las pantallas GS820 y GS550 proporcionan un registrador de datos integrado que es capaz de registrar hasta 32.000 eventos, y los datos pueden descargarse a través de una unidad USB fácilmente.

Llámenos o envíenos un correo electrónico: +1.281.664.1330 | sales@loadsystems.com

Load Systems International